

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ К САМОКАТУ LARSEN NITRO

СПЕЦИФИКАЦИИ

самокат

Складная конструкция

Материал рамы: алюминий

Материал ручек: NBR

Материал деки: алюминий

Размеры деки: 560 x 150 мм

Дека с порошковым напылением

Высота рулевой стойки: регулируемая, 80-103 см

Материал колёс: полиуретан

Жесткость колес: 88A

Размер колёс: переднее 230 x 30 мм, заднее 180 x 30 мм

Тормоз: ножной

Подшипник: ABEC-7, углеродистая сталь

Особенности: с передним амортизатором

В комплекте: подножка, транспортировочный ремень

Максимальный вес пользователя: 100 кг

Рекомендации: для людей ростом от 145 до 195 см

Примечание: ширина руля 39 см



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание!

Рекомендуется использовать защитное снаряжение. Перед поездкой убедитесь, что ребенок надел шлем, наколенники и налокотники. Также, ребенок должен надеть удобную обувь по размеру с резиновой подошвой.

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке самоката.

Сборка самоката должна производиться только взрослым человеком. Либо сборка самоката должна быть проверена взрослым человеком.


Перед использованием необходимо проинструктировать ребенка. Запрещается кататься со склонов и заезжать на склон. Тормоз на самокате не рассчитан на торможение при качении с горы. Запрещается передвигаться на этой модели на скорости более 15 км/ч.

Использование самоката детьми разрешается только под присмотром взрослого человека.

Перед использованием проверьте насколько сильно затянуты все болты и гайки.

СБОРКА САМОКАТА

Сборка самоката не требуется, так как самокат полностью собран на фабрике. Пользователю необходимо лишь разложить самокат и вставить ручки в соответствующие отверстия на стойке. Схема раскладывания самоката представлена ниже.

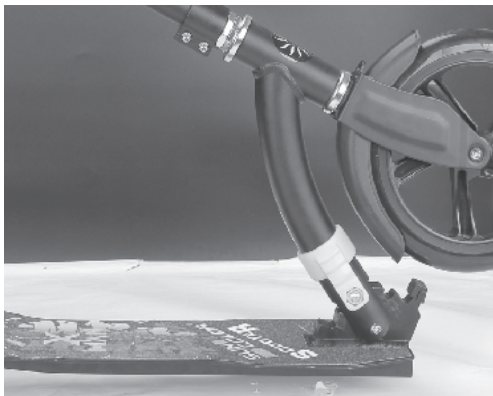

УСТАНОВКА РУЧЕК

Выньте ручки из пластиковых фиксаторов и вставьте в правое и левое отверстие выноса. Вставляйте ручки до щелчка. Убедитесь, что фиксаторы ручек попали в отверстия на выносе.


УСТАНОВКА ВЫСОТЫ РУЛЯ

Ослабьте эксцентрик и установите необходимую высоту руля. На стойке расположены специальные отверстия для фиксации высоты. При установке высоты убедитесь, что фиксатор попал в отверстие на стойке. После этого, затяните эксцентрик.



СКЛАДЫВАНИЕ САМОКАТА

Потяните за муфту складного механизма, надавите на стойку руля и сложите ее до щелчка.

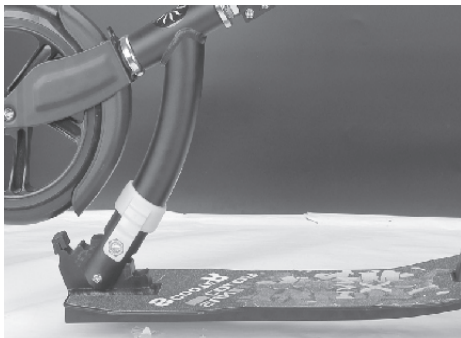


СКЛАДЫВАНИЕ РУЛЯ

Ослабьте эксцентрик, нажмите фиксатор, надавите на ручки сверху и сложите руль до упора. Затяните эксцентрик.

СКЛАДЫВАНИЕ РУЧЕК

Возьмитесь за ручку, потяните ее, одновременно нажимая на фиксатор ручки в выносе руля. Выньте ручку и вставьте в пластиковый холдер. То же самое повторите со второй ручкой.

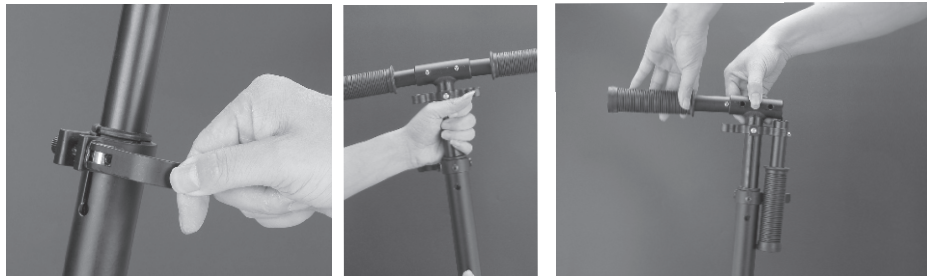

ХРАНЕНИЕ И УХОД

Рекомендуется смазывать подшипники и крепления самоката.

Хранить самокат рекомендуется в сухом проветриваемом помещении.

